

**SMH...E90 SMHC...E90****Соединительная термоусаживаемая муфта**

для огнестойких кабелей

Для соединения огнестойких кабелей, везде где рекомендовано, например: на электростанциях, химзаводах, в зданиях общественного пользования, на аэродромах, в туннелях, противопожарных системах, на эвакуационных дорогах. Типы кабелей: BBГнг(A)-FRLS.

Свойства

- Огнестойкость (смотри сертификаты)
- Безгалогеновые
- Низкая эмиссия дыма
- Высокое качество электрической изоляции
- Водонепроницаемость
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению, земельной щелочи и химическим факторам
- Компактные размеры
- Неограниченное время хранения

Применения

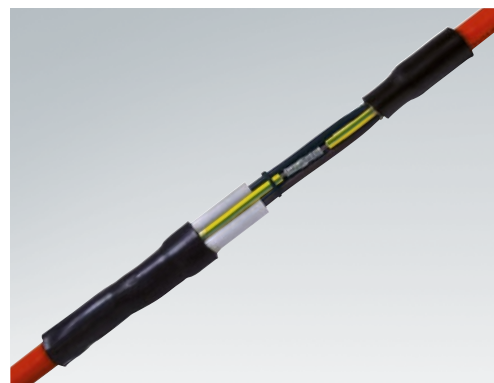

- Внутреннее
- Наружное
- В земле
- В кабельных каналах

Уровень напряжения




- $U_0/U (U_m)$ 0.6/1 (1.2) кВ

Сертификаты

- DIN 4102, часть 12 (E90)
- DIN VDE 0472, часть 814 (FE180)
- IEC 60331-60332

**Размеры****Объем поставки:**

Внутренние трубки, трубки защищающие от огня, внешняя трубка, платочек для очистки, абразивное полотно, подробная, иллюстрированная инструкция монтажа.

		для кабелей и проводов		
		пластмассовая изоляция	концентрический провод	
		 4x	 5x	 4x
Тип	L1 мм	сечение жил кабеля мм ²		
SMH4	1.5-4 E90	350	1.5 - 4	
	6-10 E90	380	6 - 10	
	16-25 E90	470	16 - 25	
	35-50 E90	500	35 - 50	
	70-95 E90	600	70 - 95	
	120-150 E90	600	120 - 150	
	185-240 E90	750	185 - 240	
SMH5	1.5-4 E90	350	1.5 - 4	
	6-10 E90	380	6 - 10	
	16-25 E90	470	16 - 25	
	35-50 E90	500	35 - 50	
SMHC4	1.5-4 E90	350		1.5 - 4
	6-10 E90	380		6 - 10
	16-25 E90	470		16 - 25
	35-50 E90	500		35 - 50
	70-95 E90	600		70 - 95
	120-150 E90	600		120 - 150
	185-240 E90	750		185 - 240

Набор не содержит болтовых соединителей, их нужно заказывать отдельно.