

**SMHSV, SMH...V****Соединительная термоусаживаемая муфта**

с болтовыми соединителями для небронированных кабелей и проводов с пластмассовой изоляцией

Универсальное применение для соединения низковольтных кабелей и проводов с пластмассовой изоляцией PCV, PE и XLPE.

Типы кабелей: YKY, YAKY, BBГ, ABBГ.

Свойства

- Высокое качество электрической изоляции
- Водонепроницаемость
- Безгалогеновые
- Высокая механическая выносливость
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению, земельной щелочи и химическим факторам
- Широкий диапазон сечения
- Компактные размеры
- Неограниченное время хранения

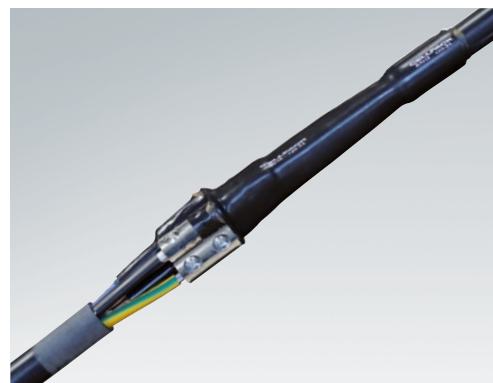

Применения

- Внутреннее
- Наружное
- В земле
- В воде
- В кабельных каналах
- Кабели с пластмассовой изоляцией 4-, 5-жильные
- Для контрольных кабелей

Уровень напряжения
• $U_0/U (U_m)$ 0.6/1 (1.2) кВ

Сертификаты

- EN 50393

**Размеры****Объем поставки:**

Внутренние трубки, внешняя трубка, болтовые соединители, медная плетёнка, платочек для очистки, абразивное полотно, подробная, иллюстрированная инструкция монтажа.

		для кабелей и проводов		
		пластмассовая изоляция		
		 4х	 5х	
Тип	L1 мм	сечение жил кабеля мм²		
SMHSV4	6-50	6 - 50		
	16-95	16 - 95		
	50-150	50 - 150		
	95-240	95 - 240		
SMH4	16-35 V	16 - 35		
	16-50 V	16 - 50		
	50-150 V	50 - 150		
	120-240 V	120 - 240		
SMH5	1.5-6 V	1.5 - 6	1.5 - 6	
	6-35 V	6 - 35	6 - 35	