



## Universal Box

### Универсальная коробка соединительно-ответвительная с гильзами

#### Свойства

- Для жил с сечением до 2.5 мм<sup>2</sup>
- Устойчивость к влаге
- Практичная ответвительная коробка с защитой (IP54)
- Высокая гибкость компаунда (CG)
- Безвредна для среды
- Устойчивая к ультрафиолетовому излучению

#### Применения

- Снаружи зданий
- Внутри зданий (также в помещениях с высокой влажностью)

#### Уровень напряжения

- 230/400 В

#### Сертификаты

- EN 50393

#### Предложения


- Можно использовать все доступные зажимы, которые соответствуют размеру коробки и гарантируют правильную установку и подключение



#### Объем поставки:

Ответвительная коробка, CG компаунд 250 мл или EG 286 мл, 5 гильз 0.5-2.5 мм, абразивная бумага, воронка (для легкого заполнения в вертикальном положении), инструкция монтажа.

#### Размеры

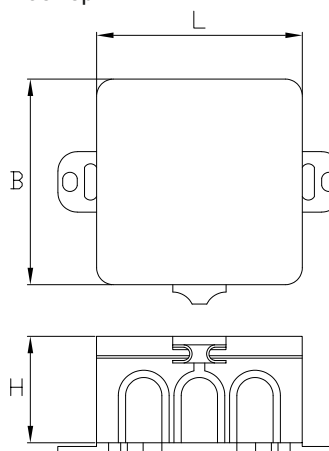

Тип	L мм	B мм	H мм	для кабеля Ø макс мм	для кабелей и проводов
					пластмассовая изоляция
					макс. сечение жил кабеля мм <sup>2</sup>
<b>Universal Box EG 286 мл</b>	85	85	45	15	0.5 - 2.5
<b>Universal Box CG 250 мл</b>	85	85	45	15	0.5 - 2.5