

# Универсальный Box KG



## Водонепроницаемая разветвительная коробка в течение нескольких минут.

Электрические соединения во влажных местах? Смонтировали, упс., а нужно добавить или удалить? У кого не было этих проблем?

С универсальной коробкой и компаундом-KG (BOX KG) DIN EN 50393, с уровнем защиты от влаги IP54, это возможен в течение нескольких минут, использование традиционных и хорошо доказанных технологий. Преимущества: быстрая установка, длительный срок работы, безопасность, быстрая модификация.

Systems For Professionals

**CELLPACK**  
Electrical Products

a BBC GROUP company

## Универсальный BOX KG для монтажа

Соединительная и ответвительная коробка, объединяет преимущества традиционной монтажной коробки с уже известной заливной технологией. Множество решений можно сделать с этой универсальной коробкой. В конце монтажа система гарантирует абсолютное водонепроницаемое решение, исключая все риски. Прозрачный и заменяемый компаунд позволяет контролировать собранные узлы и изменять соединения.



### Преимущества продукта

- Постоянная и долгосрочная защита от влажности – водонепроницаемый
- Класс защиты IP 54
- Быстрый доступ для изменения в действующих соединениях
- Многократность в применении – можно вновь открыть и запечатать BOX KG,
- Прозрачный и заменяемый компаунд позволяет проводить оперативный осмотр Ваших соединений.
- 13 гибких мембран упрощают ввод кабеля в бокс.
- Крышка коробки соединена с основной частью перемычкой, что не дает ей возможность упасть во время монтажа.
- Вы можете заполнить компаундом бокс даже в вертикальном положении, с помощью воронки входящей в комплект.
- зажимы также включены вместе с другими аксессуарами

### Заявленные свойства


- Внутренний с высоким уровнем влагозащиты
- Наружный с высоким уровнем влагозащиты
- Класс защиты IP 68
- коробка с 13 гибкими мембранами, L 85 x W 85 x H 43 мм
- Включены зажимы для кабелей с сечением от 0.5 до 2.5 мм<sup>2</sup>
- Крышка коробки соединена с основной частью
- Уровень заполнения компаундом отмечен на коробке
- Стойкий к УФ
- Без галогеновая
- Экологически безопасна
- Прозрачный и сменный компаунд KG
- Для кабелей диаметром от 6.5 до 14 мм
- Долговременная эксплуатация в любых климатических условиях



Используем везде, где нужно постоянное водонепроницаемое соединение с защитой IP54.

Коробка такого класса требуется: в любом месте на даче, где есть электричество, где есть повышенная влажность, там, где Ваша безопасность - должна быть обеспечена нашим BOX KG.

**IP54**





## Полностью водонепроницаемый BOX KG - Универсальное применение.

### Вольтаж

- 230/400V

### ТЕСТЫ


- Full IP54 Protection class
- DIN EN 50393 (VDE 0278 Part 393)

### Размеры **Box**

Длина: 85 мм

Ширина: 85 мм

Высота: 43 мм

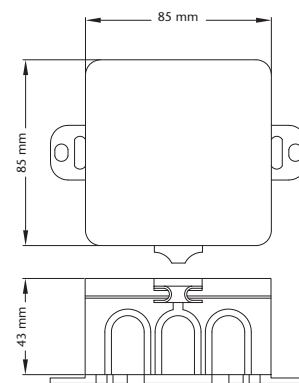




### Kit Комплект

- Коробка с мембранами
- Прозрачный и сменный компаунд KG на 286 мл
- 5 зажимов 0.5 – 2.5 мм<sup>2</sup>
- Кабельные вводы, 12 колец
- Чистящая салфетка
- Наждачная шкурка
- Воронка для легкого вертикального заполнения
- Инструкция



Если вы планируете изменять соединения в BOX KG после заливки компаунда, то Вам понадобится дополнительный пакет с компаундом KG.

### Инструкция. Быстрый монтаж в несколько шагов.





## Universal Box

### Универсальная коробка соединительно-ответвительная с гильзами

#### Свойства

- Для жил с сечением до 2.5 мм<sup>2</sup>
- Устойчивость к влаге
- Практичная ответвительная коробка с защитой (IP54)
- Высокая гибкость компаунда (CG)
- Безвредна для среды
- Устойчивая к ультрафиолетовому излучению

#### Применения

- Снаружи зданий
- Внутри зданий (также в помещениях с высокой влажностью)

#### Уровень напряжения

- 230/400 В

#### Сертификаты

- EN 50393

#### Предложения


- Можно использовать все доступные зажимы, которые соответствуют размеру коробки и гарантируют правильную установку и подключение



#### Объем поставки:

Ответвительная коробка, CG компаунд 250 мл или EG 286 мл, 5 гильз 0.5-2.5 мм, абразивная бумага, воронка (для легкого заполнения в вертикальном положении), инструкция монтажа.

#### Размеры

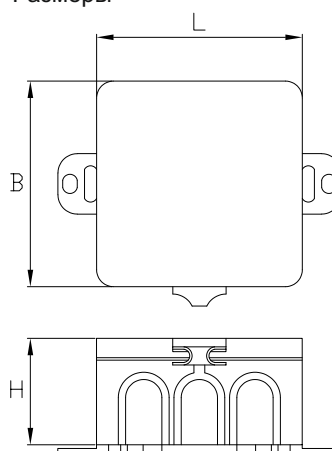

| Тип                     | L<br>мм | B<br>мм | H<br>мм | для<br>кабеля Ø макс<br>мм | для кабелей и проводов                      |
|-------------------------|---------|---------|---------|----------------------------|---------------------------------------------|
|                         |         |         |         |                            | пластмассовая изоляция                      |
| Universal Box EG 286 мл | 85      | 85      | 45      | 15                         | макс. сечение жил кабеля<br>мм <sup>2</sup> |
| Universal Box CG 250 мл | 85      | 85      | 45      | 15                         | 0.5 - 2.5                                   |